

SERIES VX-ST - BC-ST

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES INOX

PARA EL ACHIQUE DE AGUAS SUCIAS

PRESTACIONES

Altura manométrica hasta 14 m
Caudal hasta 800 l/min (48 m³/h)

LÍMITES DE UTILIZACIÓN

Sumergidas bajo el agua hasta 5 m
Temperatura del líquido hasta +40 °C
Paso de sólidos hasta Ø 50 mm
Nivel de vaciado en servicio continuo hasta 290 mm del fondo

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO E INSTALACIÓN

La serie está formada por electrobombas centrífugas sumergibles, diseñadas para el funcionamiento automático mediante un interruptor de boya incorporado en las versiones monofásicas. Llevan rodete abierto vortex las VX-I y bicanal las MC-I, lo que las hace indicadas para el achique de aguas sucias de origen doméstico con sólidos en suspensión, en fosas sépticas, garajes, sótanos, etc. quedando limitado el paso de los sólidos en el agua, por la boca de aspiración de la base. Se deberán instalar adecuadamente, con un guardamotor apropiado las trifásicas y por su forma constructiva, deben funcionar totalmente sumergidas.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

CUERPO DE BOMBA: De Acero inoxidable en las VX-I y las BC-I y con boca de impulsión roscada ISO 228/1
BASE DE ASPIRACIÓN: De acero Inox AISI 304
RODETE: De acero Inox AISI 304 en las VX-I y BC-I
CÁPSULA DE MOTOR: De acero Inox AISI 304

EJE DE MOTOR: De acero Inox AISI 316 en las VX-I y BC-I
SELLO MECÁNICO: De carburo de silicio-NBR en el lado de la bomba y retén en el motor, (cámara de aceite)
MOTOR ELÉCTRICO: Sumergible, asíncrono de dos polos, aptos para el servicio continuo, con aislamiento clase F y protección IP68. Para 220-240 V, 50 Hz, con condensador y protector térmico incorporado los monofásicos y para 380-415 V, 50 Hz los trifásicos.
CABLE DE ALIMENTACIÓN: Con 5 m de neopreno H05 RN-F y con enchufe de tipo SCHUKO las bombas monofásicas
FLOTADOR EXTERNO: Con interruptor incorporado las bombas monofásicas

NORMAS DE FABRICACIÓN

CE, según EN 60 335-1, EN 60034-1, IEC 335-1, IEC 34-1, CEI 61-150 y CEI 2-3



TABLA DE PRESTACIONES 2.900 rpm

MODELO		Potencia		Amperios		Q m ³ /h l/min	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	36	42	45		
Monofásica	Trifásica	kW	HP	1-230 V	3-400 V		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	750		
VXm 8/35 ST	-	0,60	0,85	3,2	-	H mts	7,5	6,5	5,2	3,7	2										
VXm 10/35 ST	VX 10/35 ST	0,75	1	5,2	2,1		9,5	8,5	7,2	5,8	4	2									
BCm 10/50 ST	BC 10/50 ST	0,75	1	5,2	2,1		11	10	9	8,5	8	7	6	5	4	3,6	2				
-	BC 15/50 ST	1,1	1,5	7,8	3,2		14	13	12,3	11,5	10,5	9,7	8,8	8	7	6,3	4,6	2,9	2		

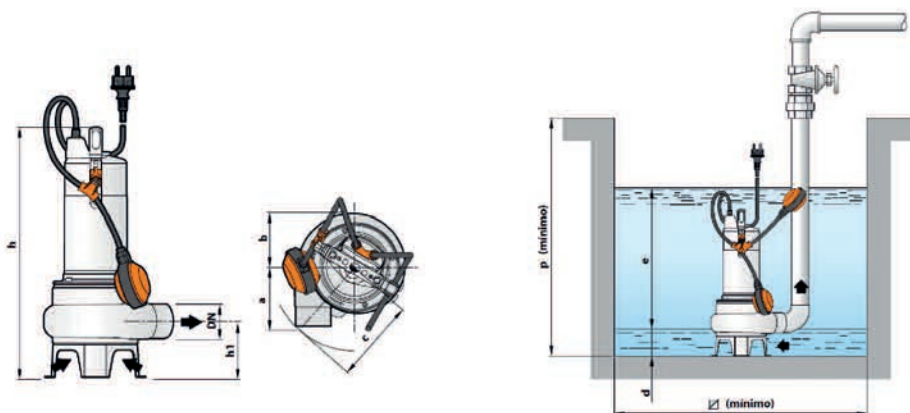


TABLA DE DIMENSIONES Y PESOS

MODELO		BOCA DN	Paso de sólidos	Dimensiones (en mm)										kg	
Monofásica	Trifásica			a	b	c	h	h1	d	e	Hmin	Ø	II	III	
VXm 8/35 ST	-	1 1/2"	Ø 40 mm	95	95	140	406	87	50	Ajustable	500	500	10,3	-	
VXm 10/35 ST	VX 10/35 ST												11,1	10,0	
BCm 10/50 ST	BC 10/50 ST	2"	Ø 50 mm	102	102	145	445	102	60	Ajustable	500	500	11,9	10,8	
-	BC 15/50 ST												-	12,5	