


# TUBERÍA FLEXIBLE

## RYLBRUN PROFESIONAL PARA BOMBAS DE GRAN CAUDAL

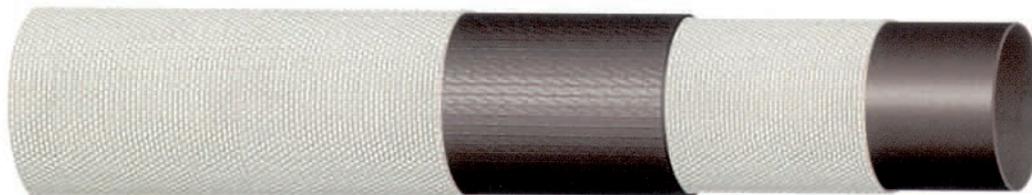

### DESCRIPCIÓN DE LAS TUBERÍAS FLEXIBLES RYLBRUN

CARACTERÍSTICAS	2"	2"R	3"	3"R	4"	5"	6"
Espesor aprox. pared mm	4,5	4,7	5,0	5,2	5,2	5,5	5,8
Peso por metro kg/mt	0,8	1	1,3	1,4	1,75	2,4	2,8
Capas de refuerzo	Textil poliéster alta tenacidad						
Capas impermeabilizantes	Caucho sintético						

PRESTACIONES	2"	2"R	3"	3"R	4"	5"	6"
Prestación de servicio kg/cm <sup>2</sup>	30	40	25	35	25	20	20
Peso de rotura kg/cm <sup>2</sup>	90	110	80	110	75	50	50
Carga máxima en servicio kg	1.000	2.000	1.600	3.800	3.000	3.900	5.300
Rotura por tracción kg	5.500	7.000	6.650	10.000	9.700	12.500	12.500
Altura manométrica máx. en servicio m	300*	350*	250*	350*	200*	200*	200*
Limite máx. T° servicio en C°	50	50	50	50	50	50	50
Gama de PH admisible	4-9	4-9	4-9	4-9	4-9	4-9	4-9
Depuración o tratamiento del pozo	Consultar						

CAUDAL MÁXIMO RECOMENDADO EN m <sup>3</sup> /h							
PRESTACIONES	2"	2"R	3"	3"R	4"	5"	6"
m <sup>3</sup> /h	20	20	48	48	70	100	180

\* Siempre que no sobrepase la presión y cargas máximas de servicio.  
Para instalaciones que sobrepasen los parámetros del cuadro superior consulte con nuestro Departamento Técnico.