

SERIE TBX

AGITADORES SUMERGIBLES INOX.

Estos agitadores son fabricados completamente en acero INOX AISI 316, lo que permite su utilización en ambientes altamente corrosivos. Son indicados en los procesos de mezcla, homogeneización y agitación de líquidos en las instalaciones de aguas residuales.

Una acurada técnica de proyectación, la combinación de diversos materiales y la utilización de élices con palas de perfil autolimpiante, son garantía de duración y eficiencia aún en condiciones de utilización extrema.

APLICACIONES

Para instalaciones de sector civil, industrial y sector zootécnico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAUDAL: 318 a 1.137 m³/h.

PUNTA AXIAL: 153 a 429 N

POTENCIA MOTOR: 0,75 a 3 Kw

PROTECCIÓN: IP68

AISLAMIENTO: Clase F


MÁXIMO CONTENIDO DE SÓLIDO EN SUSPENSIÓN: 12%

PH DEL LÍQUIDO: 5 a 12

TEMPERATURA MÁXIMA: 40°

CABLE: En neopreno H07-RN-F (10 metros)

Profundidad máxima de inmersión: 20 metros.

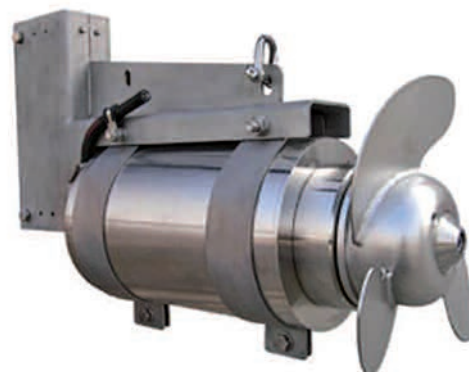

MODELO	POTENCIA kW	VOLTAJE	Amperios 400 V	rpm	CAUDAL m ³ /h	FUERZA AXIAL N	PESO kg
TBX0,75/4	0,75	400	2	1400	318	153	17,5
TBX1,1/4	1,1	400	2,8	1380	372	223	19
TBX1,5/6	1,5	230/400	5,2	955	535	201	65
TBX2,2/6	2,2	230/400	5,9	940	833	280	65,5
TBX3/6	3	230/400	8	935	1137	429	67,5

DIAGRAMA DE PRESTACIONES. Velocidad del flujo -0,3 m/s en agua limpia

