

DURAHOSE

- MANGUERA PLANA PARA SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, DE MÁXIMA RESISTENCIA Y DURACIÓN
- TRANSPORTE DE AGUA EN GENERAL
- BOMBAS DE ACHIQUE


CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN: Caucho con refuerzo textil de poliéster.

CARACTERÍSTICAS: Certificación de AENOR conforme DURAHOSE de diámetro 45 mm. cumple norma UNE 23-091-90/2ª, como manguera plana de impulsión destinada a la lucha contra incendios. Racorada bajo pedido.

LONGITUD ESTÁNDAR: 15, 20 y 30 m

IDENTIFICACIÓN: Color rojo. Marcado DURAHOSE.

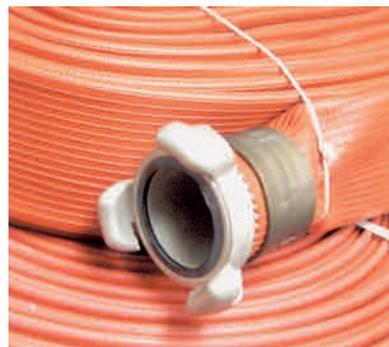

Diámetro nominal mm	Peso/metro gramos	Presión trabajo bar	Diámetro rollo 20 m cm	Longitudes estándares m
25	230	15	42	15 - 20 - 30
45	250	15	38	15 - 20 - 30
70	600	15	39	15 - 20 - 30

RYLJET

- MANGUERA PLANA PARA SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, ESPECIALMENTE DESARROLLADA PARA RESISTIR LARGOS PERÍODOS DE TIEMPO INACTIVA SIN ALTERACIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS
- TRANSPORTE DE AGUA EN GENERAL
- BALDEO CON AGUAS CONTAMINADAS

CARACTERÍSTICAS


COMPOSICIÓN: PVC con refuerzo textil de poliéster. Sin costuras ni uniones en el tejido, por estar fabricada en telares circulares.

CARACTERÍSTICAS: Certificado AENOR. Completamente indeclarable.

Compacta, permite ahorrar un 40% de espacio.

TEMPERATURA DE SERVICIO: De -20° C a +80° C

LONGITUD ESTÁNDAR: 15, 20 y 30 m

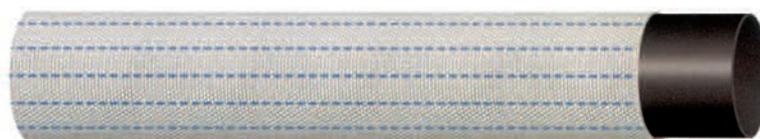

Diámetro nominal mm	Diámetro nominal mm	Peso/metro gramos	Rollo 30 m cm	Rollo 20 m cm	Rollo 15 m cm	Presión rotura kg/cm²	Prueba kg/cm²	Trabajo kg/cm²
45	1 ^{3/4}	150	36	30	25	45	20	15
70	2 ^{3/4}	230	36	30	25	45	20	15

ACCESORIOS

Acoples BARCELONA (UNE 23.400) Para manguera

Medidas	FORTEX Aluminio estampado Código
25 mm	8308
45 mm	7065
70 mm	7076



Acoples BARCELONA (UNE 23.400) Fijo rosca hembra

Medidas	FORTEX Aluminio estampado Código
25 (1")	9297
45 (1 1/2")	7087
70 (2 1/2")	7101



Acoples BARCELONA (UNE 23.400) Fijo rosca macho

Medidas	FORTEX Aluminio estampado Código
25 (1")	9286
45 (1 1/2")	7112
70 (2 1/2")	7123



LANZAS CONTRA INCENDIOS

Lanzas para BIES

CÓDIGO	Denominación	Rosca interior (sin acople)
7950	VIPER VTE - 1550 (Rylmatic)	25 / R.H. 1"
11970	VIPER VTE - 2510 (Variomatic)	45 / R.H. 1 1/2"
11971	VIPER VTE - 5016 (Variomatic)	70 / R.H. 1 1/2"

